



# Keypad TouchScreen


## Avviso per l'utente – Versione semplificata

Tastiera touch da interno per inserire/disinserire il sistema, attivare la Modalità Notte e, se configurato, gestire i gruppi. Lo schermo si attiva all'avvicinarsi e regola automaticamente la luminosità.

## DISINSERIRE

### Con un codice

- 1 Attivate lo schermo (avvicinatevi o toccate la tastiera)
- 2 Aprite la scheda Controllo e selezionate il sito o il gruppo se ce n'è uno solo passate al passo successivo
- 3 Premete Disinserire/Disarm
- 4 Inserite il vostro codice e confermate (codice generale, personale o visitatore a seconda della configurazione)

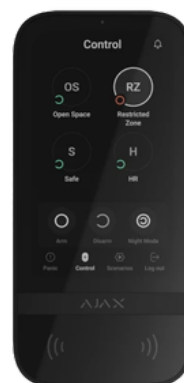

### Con Pass/Tag

- 1 Attivate lo schermo
- 2 Presentate il Pass/Tag al lettore contactless della tastiera
- 3 Scegliere Disinserire sullo schermo



### Con smartphone (Bluetooth)

- 1 Avvicinate uno smartphone autorizzato (Bluetooth attivo)
- 2 Seguite il prompt a schermo e selezionate Disinserire



### Durante il ritardo di ingresso:

Il buzzer può emettere bip fino al termine del timer. Disinserite prima della fine del conto alla rovescia.



## INSERIRE

### Con un codice

- 1 Attivate lo schermo (avvicinatevi o toccate la tastiera)
- 2 Aprite la scheda Controllo e selezionate il sito o il gruppo; se ce n'è solo uno, passare alla fase successiva
- 3 Premete Inserire/Arm
- 4 Inserite il vostro codice e confermate



### Con Pass/Tag

- 1 Attivate lo schermo
- 2 Presentate il Pass/Tag al lettore contactless della tastiera
- 3 Scegliere Inserire sullo schermo



### Con smartphone (Bluetooth)

- 1 Avvicinate uno smartphone autorizzato (Bluetooth attivo)
- 2 Seguite il prompt a schermo e selezionate Disinserire



### Dopo l'inserimento:

Il buzzer può emettere bip durante il ritardo di uscita (se configurato). Uscite dai locali prima della fine del ritardo.



## **MODALITÀ E GRUPPI**

### **Inserire/Disinserire solo un gruppo**

Controllo → scegliere il gruppo → Inserire o Disinserire

### **Modalità Notte (parziale)**

Controllo → Modalità Notte (attiva solo le aree definite dall'installatore)

## **CONSIGLI E SICUREZZA**

- Solo per uso interno.
- In caso di smarrimento del badge/Pass o se il codice è stato compromesso, richiedere la revoca/modifica al proprio amministratore (possibile anche a distanza).
- Codice di costrizione (se attivato): sostituisce il codice normale per disarmare apparentemente il sistema e inviare un allarme silenzioso al centro di telesorveglianza.
- Non annotare i propri codici su questo documento.